

整備や工事を安全に行う為の必須工具！

プリセット型トルクレンチシリーズ

差込角
9.5
mm角
3/8

差込角
12.7
mm角
1/2



geprüfte
Sicherheit

ドイツの製品安全法にもと
づいて検査され、安全性が
認証された製品に付けられ
るGSマークを所得済み。



取扱説明書の
ダウンロード
はコチラから





“カッチン”という音と感触でトルクの到達値をお知らせ！

事前にトルク値を設定するタイプのプリセット型トルクレンチ。
タイヤ交換やバイク・車整備はもちろん、機械メンテナンスや工事
現場等で大活躍の工具です。



You Tube

動画で使い方を
詳しく解説中！

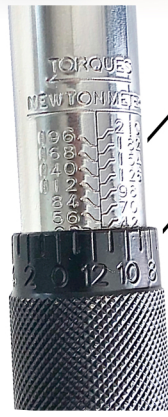

ベーススケール(パイプ部)

合わせたいトルク値の大まかな数値を合わせ
る目盛りです。

ファインスケール(グリップ部)

より細かな設定をする際に使用する調整用の
目盛りです。

ローレット加工済みハンドル

ハンドル部は力を入れても滑りにくい、筋
を入れたローレット加工を施しています。

品番	差込角	測定能力値	用途	サイズ(mm)	材質	重量	JANコード
TQW-3	9.5mm角	20～110 (N.m)	自動二輪車・機械設備のメンテナンスに最適	270x35x30	特殊合金鋼	700g	4991347674015
TQW-4	12.7mm角	28～210 (N.m)	自動車・車両関連の整備やメンテナンスに最適	470x45x30	特殊合金鋼	1,360g	4991347674022

※本製品は簡易使用を目的に製造されたトルクレンチです。校正証書等をお求めの場合は第三者機関を通して発行をお願い申し上げます。



アルミホイールの脱着に最適な樹脂付ソケット

差込角 **12.7**mm角 **トルクレンチ用ロングソケット 19mm & 21mm**



NEW
NEW



ポイント



内蔵プラスチック製
クッション樹脂で大
切なホイールナット
や化粧ナットを傷つ
けずに脱着する事が
出来ます！

【ソケット】Cr-Mo、
【表面処理】ニッケルクロームメッキ、【傷付き防止材】プラスチック製樹脂

品番	差込角	サイズ	全長	重量	JANコード
TQSE-19	12.7mm角	19mm	100mm	195g	4991347840939
TQSE-21	12.7mm角	21mm	100mm	198g	4991347840946